

Materiál

DHV - doplňková hydroizolační vrstva - třívrstvá paropropustná a vodotěsná membrána vyrobená z mikroporózního funkčního filmu oboustranně chráněného netkanou polypropylenovou tkaninou. Dokonalá ochrana střešních konstrukcí s tepelnou izolací nebo větraných fasád s otevřenými spárami.

Použití



- Na plné bednění nebo latě/kontralatě
- Pro teplé i studené střechy, lze položit i přímo na tepelnou izolaci
- Pro většinu skládaných i plechových střešních krytin
- Ochrana proti větru pro fasády

Výhody

- Zvyšuje efektivitu tepelné izolace
- Snižuje spotřebu el. energie
- Reguluje průnik páry
- Snižuje atmosferické emise CO₂
- Odolná proti vysokým i nízkým teplotám
- Odolná proti mechanickému poškození

Technické parametry

Materiál	PP
Počet vrstev	3
Plošná hmotnost	170 g/m ² (±10%)
Šířka	1,5 (-0,5/+1,5%)
Délka	50 m
Reakce na oheň	třída E
Odolnost proti pronikání vody	třída W1
Ekvivalentní difuzní tloušťka (Sd)	0,02 m (-0,01 / + 0,03)
Maximální tahová síla v podélném směru	350 N/50 mm (±30%)
Maximální tahová síla v příčném směru	210 N/50 mm (±30%)
Tažnost v podélném směru	110 % (±30%)
Tažnost v příčném směru	150 % (±30%)
Odolnost proti protrhávání podélně	170 N (±20%)
Odolnost proti protrhávání příčně	225 N (±20%)
Odolnost za nízkých teplot	- 40 °C
Přímost	vyhovuje
Rozměrová stálost	< 2%
Odolnost proti UV záření	3 měsíce
Teplotní stálost	- 40 °C to + 80 °C
Harmonizované normy	EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

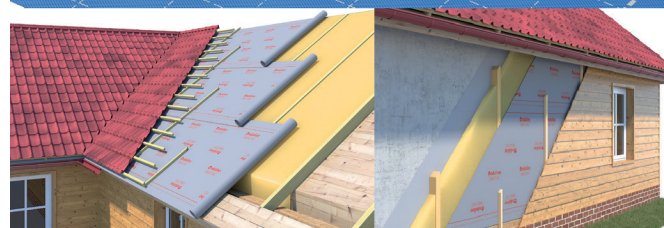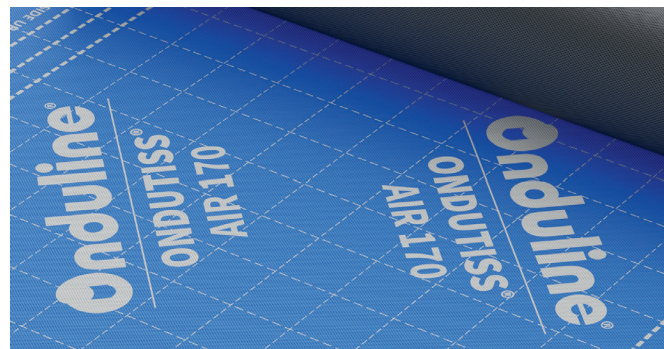

Barva



modrá

Balení

Role 1,5 x 50 m - 30 rolí/pal - 2250 m²/pal

Skladování a manipulace

Role skladujte horizontálně na originál paletách, popřípadě po rozdělení palety lze i vertikálně. Vždy ale dbejte na suchém prostředí bez přímého slunečního svitu. Materiál nesmí přijít do styku s rozpouštědly, které mohou například obsahovat i impregnace dřeva!

Použití a záruky

Všechny podněty k reklamacím budou posuzovány s ohledem na návod instalace vydaný spol. Onduline a účel použití DHV (Doplňková Hydroizolační Vrstva).

Instalace

Věnujte prosím zvláštní pozornost podrobnému montážnímu návodu na www.onduline.cz

Tento TL byl vyroben na základě aktuálně dostupných informací. Produkt byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce / distributor nemůže předvídat žádné budoucí změny stejně jako změny předpisů. Je odpovědností spotřebitele produkt používat v souladu s doporučeními výrobce / distributora a jeho potřebami. Všechny nároky budou zváženy s ohledem na doporučení k montáži vydané společností Onduline.

onduline.com

Onduline
24, Quai Gallieni
92150 Suresnes, FRANCE

Onduline®
Lightweight roofing systems