

Technický list

DoP-CPR-ONDUTISS BARRIER 90/1

Materiál

ONDUTISS® BARRIER

je parotěsná fólie vyrobená z vyztuženého PE pro ochranu vaší tepelné izolace ze strany interiéru. Zabraňuje pronikání vlhkosti ve formě páry z interiéru do tepelné izolace.

Je ideální pro všechny typy střešních konstrukcí a stěn.



Výhody

- Snadná instalace
- Mechanická odolnost
- Vodotěsná
- Dlouhá životnost

Technické parametry

	BARRIER 90
Plošná hmotnost	90 g/m ² (±10%)
Šířka	1,5 m
Délka	50 nebo 20 m



Mechanické vlastnosti

		BARRIER 90
Maximální tahová síla podélně/příčně	N/50mm	≥330/250(±20%)
Tažnost podélně/příčně	%	≥20-25
Odolnost proti protrhávání podélně/příčně	N	≥50/60
Propustnost vodní páry (Sd)	m	7,5

Požární odolnost

Reakce na oheň	Třída E
----------------	---------

ONDUTISS® BARRIER 90

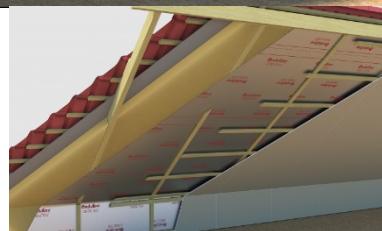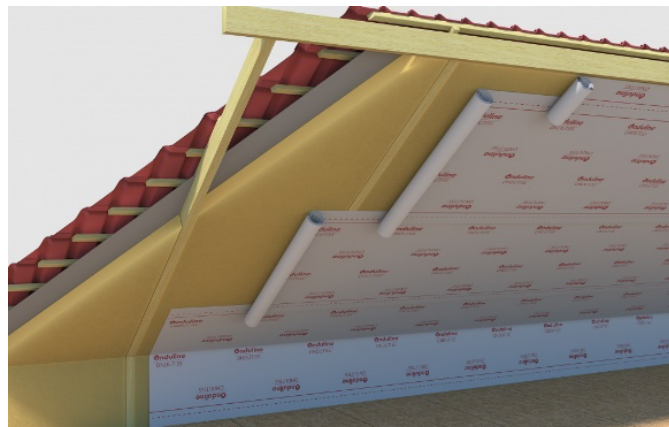


Barva



Průhledná s bílou mřížkou

Skladování

Doporučené skladování v suchu, chráněné před UV zářením a nadměrným teplem, deštěm a vlhkostí.

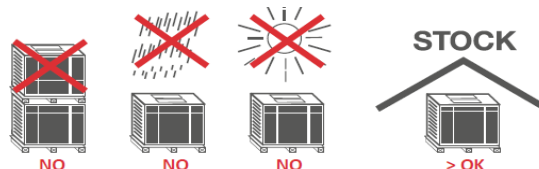

Záruky

Všechny reklamace budou posuzovány s ohledem na montážní doporučení vydaná společností Onduline.

Pokládka

Jsou vyžadovány přesné podmínky instalace.

Viz podrobný montážní návod na našich webových stránkách.

Výrobce: Krumber Group, ul. Kosciuszki 17, 95-054 Ksawerow, Polsko

Distributor: Onduline SM, spol. s r.o., Zakouřilova 1096/28, Praha 149 00