

Technický list

DoP-CPR-ONDUTISS BARRIER REFLEX 150/1

ONDUTISS® BARRIER REFLEX 150

Materiál

ONDUTISS® BARRIER REFLEX

je parotěsná fólie vyrobená z vyztuženého PE s příměsí AL pro ochranu vaší tepelné izolace ze strany interiéru. Zabraňuje pronikání vlhkosti ve formě páry z interiéru do tepelné izolace a určuje její zásadní tepelné a vodivé vlastnosti s pomocí svojí schopnosti odrazu tepla. Je ideální pro všechny typy střešních konstrukcí a stěn.



NB 1434



Výhody

- Snadná instalace
- Mechanická odolnost
- Vodotěsná
- Dlouhá životnost

Technické parametry



	BARRIER REFLEX 150
Plošná hmotnost	150 g/m ² (±15%)
Šířka	1,5 m
Délka	50 nebo 20 m

Mechanické vlastnosti

		BARRIER REFLEX 150
Maximální tahová síla podélně/příčně	N/50mm	≥260/170(±20%)
Tažnost podélně/příčně	%	≥12/7
Odolnost proti protrhávání podélně/příčně	N	≥150/150
Propustnost vodní páry (Sd)	m ² s Pa/kg	5,1*10 ¹¹ ± 30%

Požární odolnost

Reakce na oheň	Třída E
----------------	---------

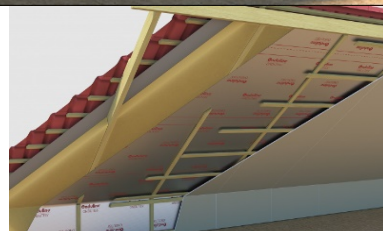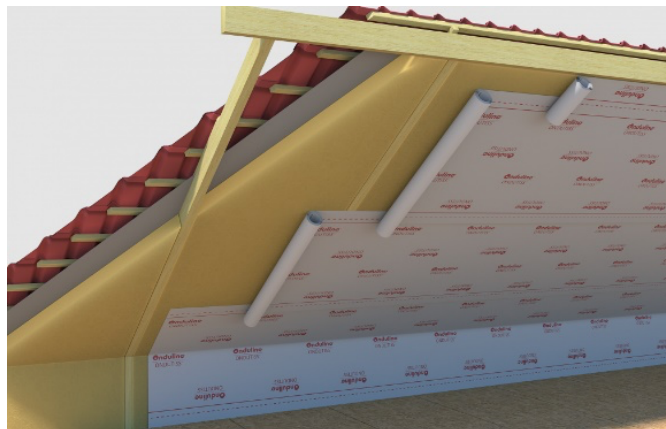


Barva



Alumíniová s bílou mřížkou

Skladování

Doporučené skladování v suchu, chráněné před UV zářením a nadměrným teplem, deštěm a vlhkostí.

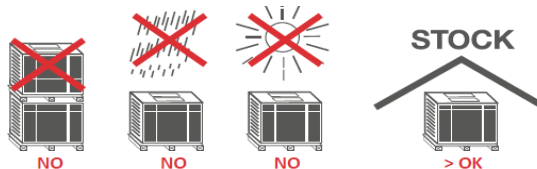

Záruky

Všechny reklamace budou posuzovány s ohledem na montážní doporučení vydaná společností Onduline.

Pokládka

Jsou vyžadovány přesné podmínky instalace. Viz podrobný montážní návod na našich webových stránkách.

Výrobce: Krumber Group, ul. Kosciuszki 17, 95-054 Ksawerow, Polsko

Distributor: Onduline SM, spol. s r.o., Zakouřilova 1096/28, Praha 149 00